


Beltéri világítás



Káprázás-csökkentett **magas raktári polc** világítás mellett egyéb felhasználási területek: **utaforgalmi területek, mozgólépcsők, csarnokok, folyosók, alagutak** energiatakarékos megvilágítására. A termék számos konstrukcióban elérhető, az eltérő **vevői igényekhez igazodva**. Különböző teljesítményű és hosszúságú típuskínálat, a beépített LED modulok száma szerint: 4, 6 és 7 modulos. Opcionálisan **IP65-ös védelmi osztály**, szabályozhatóság, felületkezelés, változó fény-eloszlást produkáló előtét optikák installálása – akár lámpatestenként! Installálása **felületre szerelve, illetve mennyezetről függesztve** egyaránt lehetséges.

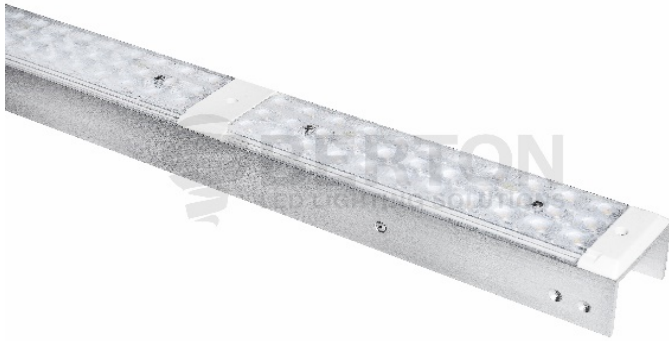

TRIDONIC



Model	HRL-70W	HRL-100W	HRL-120W
Névleges teljesítmény	70W	100W	120W
Bemeneti feszültség	AC 220-240V 50/60 Hz		
Fényáram (4000K)	9200 lumen	12900 lumen	14750 lumen
Világítási szög	30°/60°/120° Polcvilágítás		
Színhőmérséklet (CCT)	3000-6500 K		
Színvisszaadási index (CRI)	>80		
THD	max. 20%		
Teljesítmény tényező	>0.95		
IP védetség	IP40 / IP65		
Érintésvédelmi osztály	Class I		
Méret (LxHxW, mm)	1151 x 80 x 60 mm	1726 x 80 x 60 mm	2020 / 2266 x 50 x 80 mm
Foglalat / Felfogatás	Felületre szerelt / Függesztett		
Burkolat anyaga	alumínium ház + polikarbonát optika		
Környezeti hőmérséklet (T _a)	-25°C - +50°C		
Élettartam (L70/F10 @ T _a =25°C)	>60000 óra		