




Beltéri világítás


Káprázás-csökkentett **magas raktári polc** világítás mellett egyéb felhasználási területek: **utASForgalmi területek, mozgólépcsők, csarnokok, folyosók**, alagutak energiatakarékos megvilágítására. A termék számos konstrukcióban elérhető, az eltérő **vevői igényekhez igazodva**. Különböző teljesítményű és hosszúságú típuskínálat, a beépített LED modulok száma szerint: 4, 6 és 7 modulos. Opcionálisan **IP65-ös védelmi osztály**, szabályozhatóság, felületkezelés, változó fény-eloszlást produkáló előtét optikák installálása – akár lámpatestenként! Installálása **felületre szerelve, illetve mennyezetről függesztve** egyaránt lehetséges.



Káprázás csökkentő kiegészítő
(30,60,90°-os optikához)



TRIDONIC

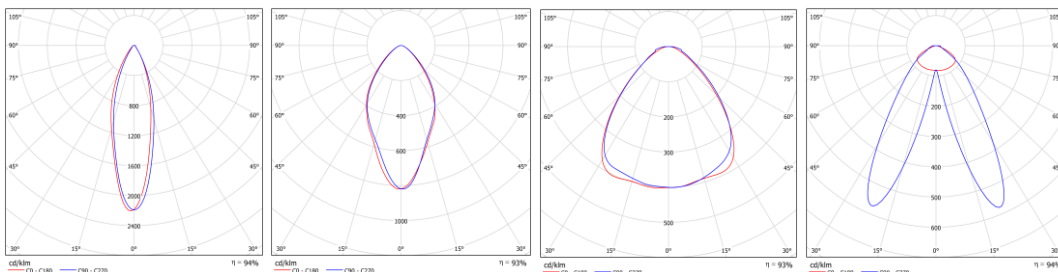

Model	HRL-60W	HRL-90W	HRL-120W	HRL-150W
Névleges teljesítmény	60W	90W	120W	135W
Bemeneti feszültség	AC 220-240V 50/60 Hz			
Fényáram (4000K, 30°, Ta=25°C)	9556 lumen	14335 lumen	19113 lumen	21578 lumen
Világítási szög	30°/60°/90°/Aszimmetrikus			
Színhőmérséklet (CCT)	3000-6500 K			
Színvisszaadási index (CRI)	>80			
THD	max. 20%			
Teljesítmény tényező	>0.95			
IP védelem	IP40 / IP65			
Érintésvédelmi osztály	Class I			
Méret (LxHxW, mm)	1154 x 80 x 60	1726 x 80 x 60	2298 x 80 x 60	2870 x 80 x 60
Foglalat / Felfogatás	Felületre szerelt / Függesztett			
Burkolat anyaga	alumínium ház + polikarbonát optika			
Környezeti hőmérséklet (T _a)	-25°C - +50°C			
Élettartam (L70/F10 @ T _a =25°C)	>60000 óra			