




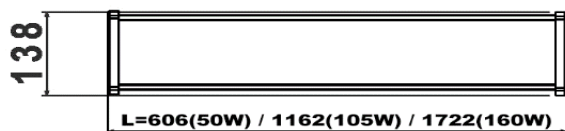

## Kültéri / beltéri világítás

LED Tri-proof-S lámpatesteket irodák, folyosók, üzlethelységek, alacsony belmagasságú ipari létesítmények és raktárak káprázás mentes megvilágításához terveztük. Kiválóan alkalmas erősen szennyezett, akár enyhén lúgos és savas ipari környezetekben történő működtetésre. Opcionálisan, ESD szabványok (IEC 61340) megfelelően és fényerő szabályozható (1-10V, DALI) kivitelben is rendelhető. Lámpatest: magas minőségű eloxált alumínium + opál plexi burra + függesztőszett. Vezérlő elektronika rövidzár, túlfeszültség, túláram és túlmelegedés elleni védelemmel, illetve aktív PFC-vel.

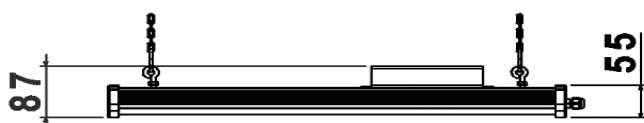

TRIDONIC



Model	50W-TYPE-S	100W-TYPE-S	150W-TYPE-S
Névleges teljesítmény (T <sub>a</sub> =25°C)	50W	100W	150W
Bemeneti feszültség	AC 110 - 240V 50/60 Hz		
Fényáram (4000K, T <sub>a</sub> =25°C)	6345 lumen	12689 lumen	19034 lumen
Világítási szög	120°		
Színhőmérséklet (CCT)	2700-6500 K		
Színvisszaadási index (CRI)	>80		
THD	max. 20%		
Teljesítmény tényező	>0.99		
IP védelem	IP65		
Érintésvédelmi osztály	Class I		
Méret (LxHxW, mm)	606 x 138 x 87	1162 x 138 x 87	1722 x 138 x 87
Súly	1,86 kg	3,24 kg	4,38 kg
Foglalat / Felfogás	Függesztett		
Burkolat anyaga	alumínium + polikarbonát		
Környezeti hőmérséklet (T <sub>a</sub> )	-40°C - +55°C		
Élettartam (L70/F10 @ T <sub>a</sub> =25°C)	>60000 óra		