



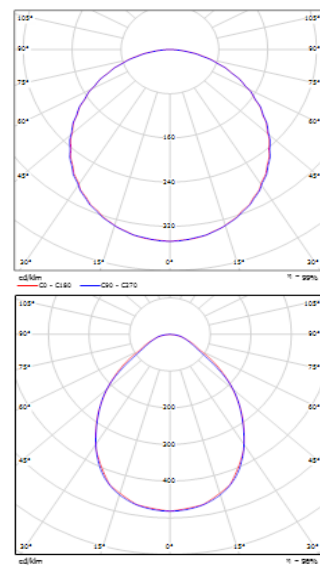

Beltéri / kültéri világítás

A Berton Világítástechnika Kft. LED paneljei exkluzív megjelenésű, egyenletes, diffúz fényt kibocsájtó világítótestek. Mennyezetbe süllyeszthető, mennyezetre szerelt, vagy függesztett kivitelben, különféle méretekben és teljesítményekkel, alkalmas irodák, tiszta terek, laborok, vagy üzemek megvilágítására. Az IP54-es védelemmel ellátott verziók akár poros és nedves környezetben is alkalmazhatók.

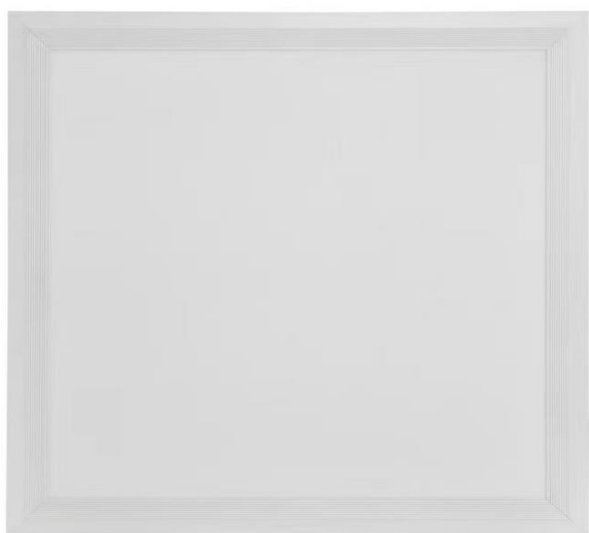

Model	30x30 Blit	30x60 Blit	60x60 Blit	120x30 Blit	120x60 Blit
Névleges teljesítmény (Ta= 25°C)	20 W	25 W	28/32/36/40/45 W		60/72 W
Bemeneti feszültség	AC 100 - 240V 50/60 Hz				
Fényáram (4000K)	2400 lm	3000 lm	3360/4320/4800/5400 lm		7200/8640 lm
Világítási szög	120°				
Színhőmérséklet (CCT)	2700-6500 K				
Színvisszaadási index (CRI)	>80				
THD	max. 15%				
Teljesítmény tényező	>0.95				
IP védettség	IP40 / IP54				
Érintésvédelmi osztály	Class II.				
Méret (LxW, mm)	295 x 295 mm	295 x 595 mm	595 x 595 mm	295 x 1195 mm	595 x 1195 mm
Foglalat / Felfogatás	Függesztett / süllyesztett / felületre szerelt				
Burkolat anyaga	alumínium + polikarbonát				
Élettartam L70B10 @ Ta=25°C	50000 óra				

A termékek alacsony káprázási tényezőjű (**UGR<19**) kivitelben, más teljesítménnyel és/vagy magasabb fényhasznosítással is elérhetők.