


## Beltéri világítás

Mélysugárzóink **süllyesztett vagy mennyezetre szerelhető** kivitelben, **IP40 vagy IP54-es** védettségi fokozatban, igény esetén **biztonsági világítás funkcióval** (1h inverter-akkumulátor egységgel) is elérhetők. **Fényerőszabályozható** verziók is rendelkezésre állnak. Irodák, folyosók, üzlethelyiségek, éttermek és szállodák belső és külső téri megvilágítására.




Model	DL-BL-8W-rec, DL-BL-8W- mounted	DL-BL-10W-rec, DL-BL-10W- mounted	DL-BL-12W-rec, DL-BL-12W- mounted	DL-BL-14W-rec, DL-BL-14W- mounted
Névleges teljesítmény	8W	10W	12W	14W
Bemeneti feszültség	220-240V AC 50/60 Hz			
Fényáram (4000K)	820 lm	1025 lm	1230 lm	1345 lm
Világítási szög	110°			
Színhőmérséklet (CCT)	3000/4000 K			
Színvisszaadási index (CRI)	>80			
THD	max. 15%			
Teljesítmény tényező	>0.99			
IP védettség	IP40/IP54			
Érintésvédelmi osztály	Class II			
Méret (mm)	Ø225 / 205 x 22 (süllyesztett), Ø242 x 33 (felületre szerelt)			
Foglalat / Felfogatás	süllyesztett / felületre szerelt			
Burkolat anyaga	Alumínium + HDPE			
Élettartam (L70 @ T <sub>a</sub> =25°C)	50000 óra			

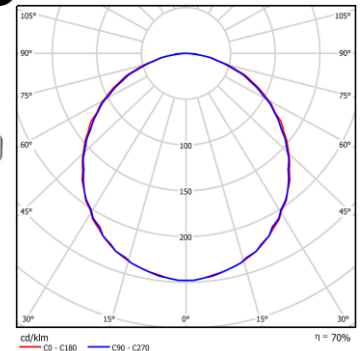

## Beltéri világítás

Mélysugárzóink **süllyesztett vagy mennyezetre szerelhető** kivitelben, **IP40 vagy IP54-es** védettségi fokozatban, igény esetén **biztonsági világítás funkcióval** (1h inverter-akkumulátor egységgel) is elérhetők. **Fényerőszabályozható** verziók is rendelkezésre állnak. Irodák, folyosók, üzlethelyiségek, éttermek és szállodák belső és külső téri megvilágítására.

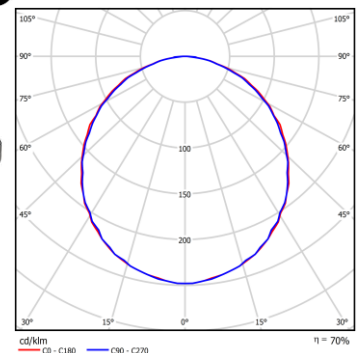

Model	DL-BL-16W-rec, DL-BL-16W- mounted	DL-BL-18W-rec, DL-BL-18W- mounted	DL-BL-20W-rec, DL-BL-20W- mounted	DL-BL-22W-rec, DL-BL-22W- mounted
Névleges teljesítmény	16W	18W	20W	22W
Bemeneti feszültség	220-240V AC 50/60 Hz			
Fényáram (5000K)	1382 lm	1555 lm	1727 lm	1826 lm
Világítási szög	110°			
Színhőmérséklet (CCT)	3000/4000 K			
Színvisszaadási index (CRI)	>80			
THD	max. 15%			
Teljesítmény tényező	>0.99			
IP védettség	IP40/IP54			
Érintésvédelmi osztály	Class II			
Méret (mm)	Ø298 / 283 x 22 (süllyesztett), Ø315 x 33 (felületre szerelt)			
Foglalat / Felfogatás	süllyesztett / felületre szerelt			
Burkolat anyaga	Alumínium + HDPE			
Élettartam (L70 @ T <sub>a</sub> =25°C)	50000 óra			