


Beltéri világítás

Alacsony káprázású (**UGR<25**) süllyesztett mélysugárzóink álmennyezet alatti része IP44-es védettségű. Igény esetén a lámpatesteket **fényerőszabályozható elektronikával** (Triac, 0/1-10V, DALI, DMX) és/vagy **biztonsági világítási funkcióval** (inverter-akkumulátor egységgel, 1h áthidalási idő) kiegészítve szállítjuk. Közlekedő területek, folyosók, üzlethelyiségek, éttermek és szállodák megvilágítására.

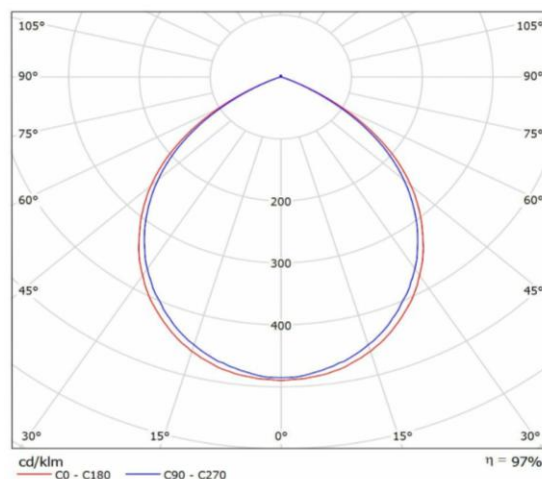

Model	DL-YA-14W-840-280/240-UGR	DL-YA-18W-840-280/240-UGR	DL-YA-22W-840-280/240-UGR	DL-YA-28W-840-280/240-UGR	DL-YA-36W-840-280/240-UGR
Névleges teljesítmény	14W	18W	22W	28W	36W
Bemeneti feszültség	220-240V AC 50/60 Hz				
Fényáram (4000K)	1481 lm	1890 lm	2309 lm	3120 lm	3743 lm
Világítási szög	90°				
Színhőmérséklet (CCT)	3000 K / 4000 K				
Színvisszaadási index (CRI)	>80				
THD	max. 15%				
Teljesítmény tényező	>0.99				
IP védettség	IP20/IP44 (álmennyezet fölött/alatt)				
Érintésvédelmi osztály	Class II				
Méret (mm)	Ø280/ 240 x 120				
Foglalat / Felfogatás	süllyesztett				
Burkolat anyaga	Alumínium + HDPE				
Élettartam (L70/B10 @ T _a =25°C)	50000 óra				