


**Kültéri világítás**


A Lyra lámpatestek kandeláberre szerelhető kültéri világítótestek. A megvilágítandó kültéri helyszíntől függően a termékek víztiszta vagy opál burával, 30° - 160°-os vagy utcai fényszöggel, akár 90-es színvisszadási indexű kivitelben is összeállíthatók. A Lyra bizonyos típusai, **-30 és +50°C** közötti környezeti **hőmérsékletben is működtethetők**. **Kiváló választás, ha hosszú távon egy üzembiztos, magas minőségű kültéri világítótestre van szüksége.** A termék **eloxált** illetve **szinterezett** kivitelben is rendelhető.

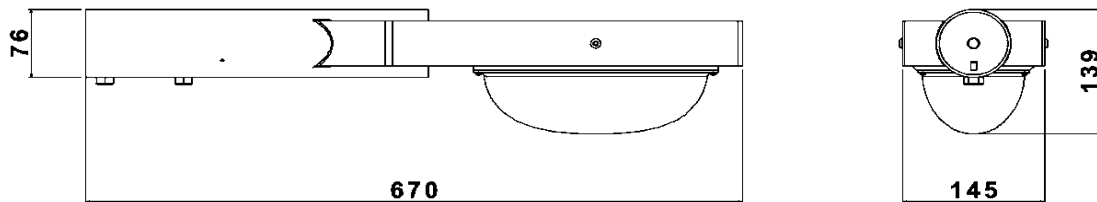

Model	Lyra 45W	Lyra 55W	Lyra 70W	Lyra 75W	Lyra 95W
Névleges teljesítmény	45W	55W	70W	75W	95W
Bemeneti feszültség	AC 230V 50/60 Hz				
Fényáram (4000K)	5679 lm	6713 lm	8006 lm	10478 lm	11899 lm
Világítási szög	30° / 45° / 60° / 90° / 120° / 160° / Street				
Színhőmérséklet (CCT)	2700-5600K				
Színvisszaadási index (CRI)	>80				
THD	max. 20%				
Teljesítmény tényező	>0.98				
IP védettség	IP65				
Érintésvédelmi osztály	Class I				
Méret (LxHxW, mm)	670 x 145 x 139				
Foglalat / Felfogatás	Ø65mm	Ø65mm	Ø65mm	Ø65mm	Ø65mm
Burkolat anyaga	alumínium + keményített üveg / polikarbonát				
Környezeti hőmérséklet (T <sub>a</sub> )	-40°C - +55°C				-40°C - +35°C
Élettartam (L80 @ T <sub>a</sub> =25°C)	100000 óra		70000 óra		100000 óra